



Disponible sur devis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Nom du produit : Granulat de SBR recyclé.

Description : Granulat de caoutchouc issu de pneumatiques usagés.

Origine : Remplissage de terrains de grands sports en fin de vie.

Procédé de recyclage : Le produit est obtenu par le broyage mécanique et par séparation densimétrique. Aucun additif solide, liquide ou gazeux n'est utilisé lors de ce procédé.

Conditionnement : En big-bag de 2m³ de ± 1 tonne, Ce produit étant issu du recyclage, les bigbags sont susceptibles de contenir des résidus de sable jusqu'à 5 % de leur volume.

Couleur : noir


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RÉFÉRENCES	EXIGENCES NF P90-112	CONCLUSION
Granulométrie	EN 933-1	d ≥ 0,5 mm / D ≤ 3,15 mm	Conforme
Forme	EN 14955	-	-
Masse volumique	EN 1097-3	-	-
Taux d'élastomère		> 20 %	Conforme

	EXIGENCES	CONCLUSION
Toxicologie par lixiviation	NF P 90-112	Conforme
Organo-halogénés extractibles EOX	NF P 90-112	Conforme

RAPPORT D'ESSAI DU LABORATOIRE

Sieve/Tamis/Cribas (mm)	0,000	0,063	0,200	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	2,000	2,500	3,150	4,000
Refusal/Refus/Rechazo(g)	222,8	222,7	222,7	222,7	222,7	222,4	220,9	211,9	181,8	129,7	46,8	3,5	0,0	0	0
Passing/Passant/Pasante (%)	0	0	0	0	0	0	1	5	19	42	79	98	100	100	100
Refusal/Refus/Rechazo (%)	0	0	0	0	0	1	4	13	23	37	19	2	0	0	0

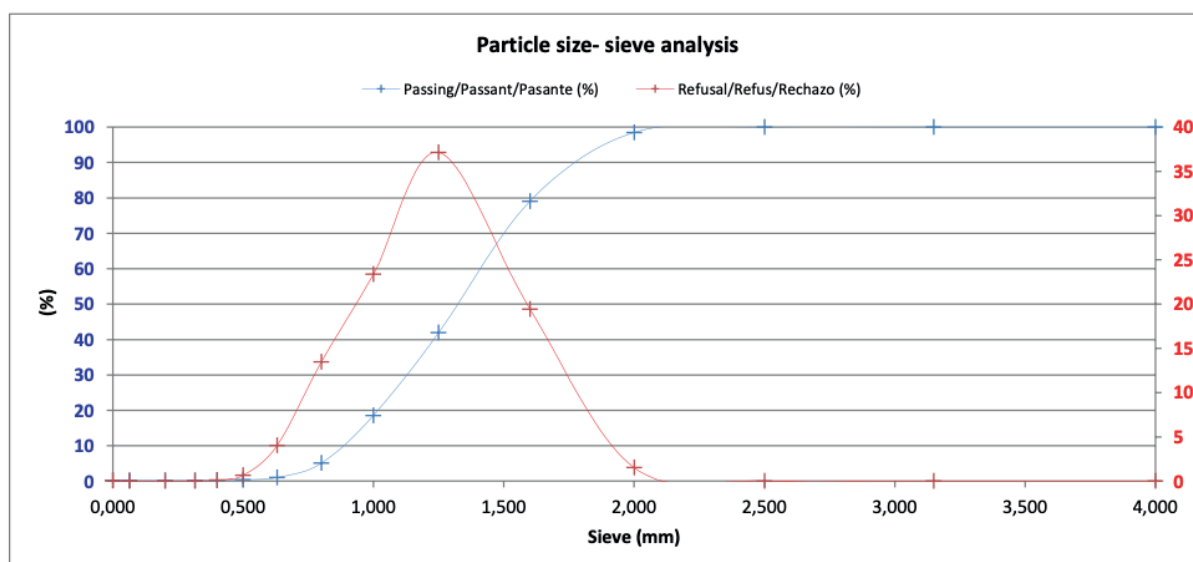

Definitions :

d : largest sieve / plus grand tamis <10%

D : smallest sieve / plus petit tamis >90%